

콘센트 트윈 타이머 켜짐,꺼짐 자동 반복 기능 타이머



국내 최초 절전식 콘센트!
불필요한 전기낭비방지, 절전효율 극대화



전기를 불필요하게 계속 낭비하고 계시지 않습니까?
(사용예:전등, 환풍기, 전기난로, 간판점멸등 외)

사용방법

볼륨 손잡이를 조절하여 사용하고자 하는 시간에 맞춘다.
- 동작시간(ON TIME) : 맞추어진 시간동안 켜짐
- 정지시간(OFF TIME) : 맞추어진 시간동안 꺼짐
전원 스위치를 켜다.(LED 녹색, 적색 램프 켜지며 타이머 동작)
동작, 정지 반복하여 설정된 시간동안 반복하여 타이머 작동됨.
(타임 작동 중 전원스위치를 껐다가 다시 켤 경우 시간은 처음부터 다시 시작됨.)

경고 및 사용 설명서

경고 주의 반드시 정격용량 MAX 16A(저항부하)에 맞게 사용하십시오.
분해 하지 마십시오.


품질보증

제품의 품질보증은 1년입니다.
품질보증 기간내에 정상적인 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해 무상
수리해 드리며 다음의 경우 유상수리입니다.

- 정격용량 16A(저항부하) 사용하지 않아 이상 발생한 경우
- 품질보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 고의나 과실로 인한 경우
- 당사 A/S를 통하지 않고 그 외 장소에서 수리하여 고장이 발생한 경우
- 부품 자체의 수명이 다하여 발생한 고장
- 천재 지변에 의한 고장




타이밍차트 (Timing Chart)

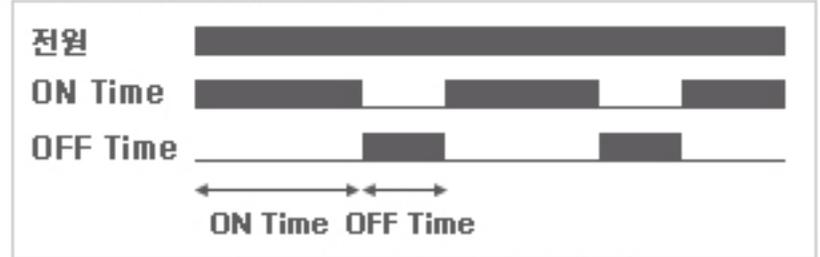

※ 제품시간에 따라 ON, OFF 전환시 지연시간 발생됨
(지연시간이 발생되어도 불량이 아니니 잠시 기다려 주십시오.)

표시별 용어

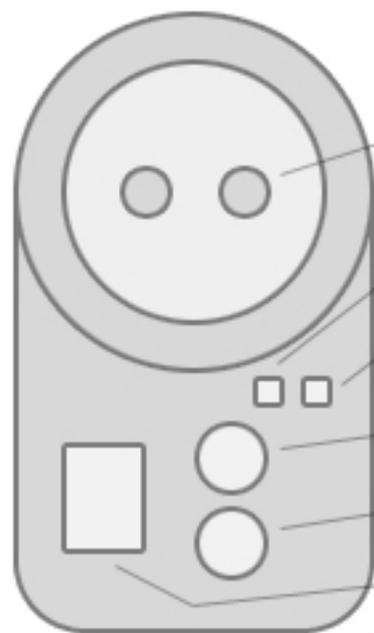

1. 출력 삽입 콘센트
2. 녹색 LED 램프 : 전원표시램프
3. 적색 LED 램프 : 동작진행표시 램프
4. 타이머기능, 콘센트 기능 스위치
5. 동작시간 조절 볼륨(위)
6. 정지시간 조절 볼륨(아래)
7. 전원스위치(ON, OFF)

기종

Available Type	Operation
SET-CT	한시점점(1A, 16A 저항부하)

성능

정격전압	AC : 220V
전력변동범위	AC : 정격전압의 85 ~ 115%
소비전류	1.2VA(AC)
제어출력	16A(저항부하)
소비전력	7W

시간별 기종 **시간에 따라 주문 생산이 가능함**

Rated Time	Time Setting Range	Time Division
30 / 30 min	1분~30분	1분
60 / 60 min	2분~60분	2분
3 / 3 h	6분~3시간	6분
6 / 6 h	20분~6시간	20분
12 / 12 h	1시간~12시간	1시간
24 / 24 h	2시간~24시간	2시간

특성

반복오차	±0.3% 이하	수명	기계적 - 50만회 이상
SET 오차	±0.5% 이하		전기적 - 10만회 이상
복귀시간	0.1초		COSφ = 0.4 3A 250V AC
절연저항	100mΩ 이하(500V DC)	내진동	내구 10 ~ 55Hz 복진폭 1mm
내전압	AC 1500V 1분간 (충전부와 비충전부 간) AC 1000V 1분간 (점점간)		오동작 10 ~ 55Hz 복진폭 0.5mm
사용온도범위	-10 ~ 55℃	내충격	내구 1000m/S ² (100G)
사용습도범위	35 ~ 85% RH		오동작 100m/S ² (10G)
		중량	약 255g