


SE3-3P

- 첨단 C² MOS IC CHIP을 사용하여 고신뢰성입니다.
- Time 정밀도를 높여 Setting 시간이 정확합니다.
- SIZE를 최소화 하였습니다.
- 0~990시간이 가능합니다.


SE3-3P



결선도 (Connection Drawing)

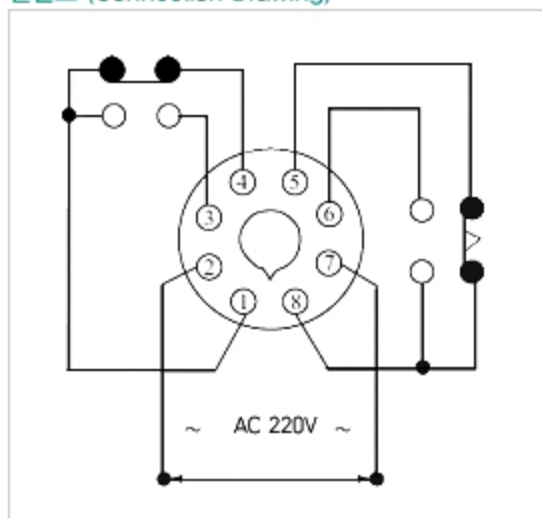


타이밍차트 (Timing Chart)

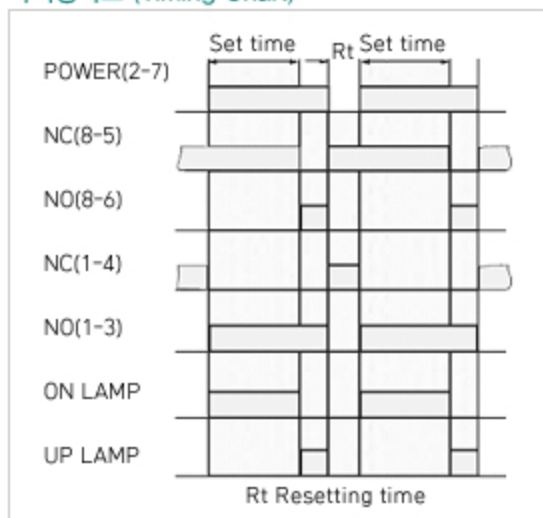

CLASSIFICATION		MULTI RANGE TIMER
MODEL		SE3-3P
APPEARANCE		
DIMENSIONS		50H×40W×57.5D
FULL TIMING RANGE		0.1S-990H
RATED VOLTAGE		AC 220V
INDICATOR OPERATING		ON-UP Operating
O/P CONTACT	TIME LIMIT IC	5A
	INSTANTANEOUS IC	5A
LIFE	MECHANICAL	5 × 10 ⁶ times
	ELECTRICAL	10 ⁵ times
ACCURACY	REPEAT ERROR	±0.5% max
	SETTING ERROR	±0.5% max
	VOLTAGE ERROR	±0.5% max
	TEMP ERROR	±0.5% max
RESET TIME		0.1 sec max
CONSUMED POWER		2VA
AMBIENT TEMPERATURE		-10°C~+55°C
AMBIENT HUMIDITY		48~85%RH
WEIGHT		160g

ses

외형 및 치수

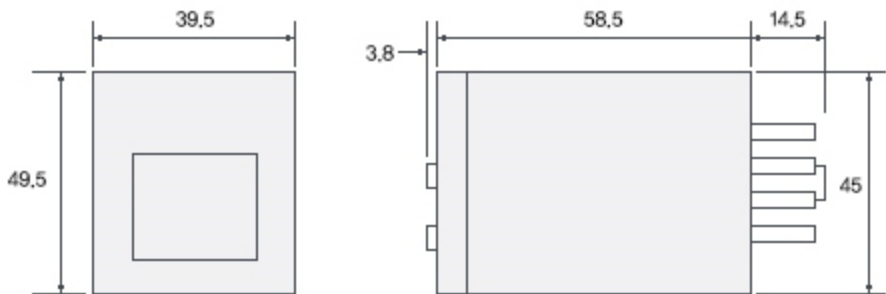

매입 Bracket

